
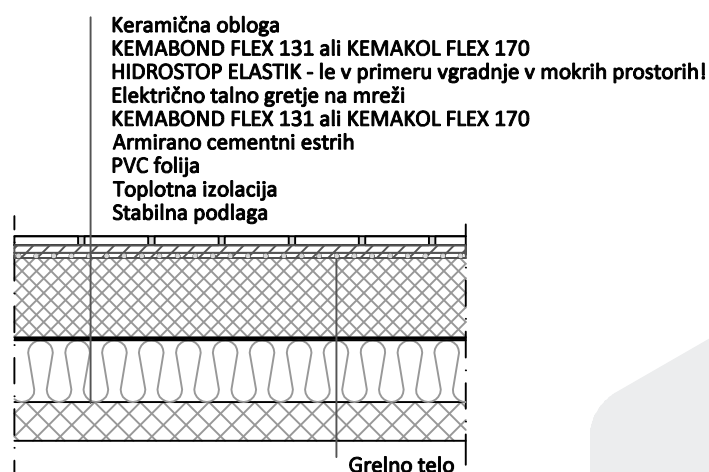


28. LEPLJENJE KERAMIČNE OBLOGE NAD CEVNIM / ELEKTRIČNIM TALNIM GRETJEM

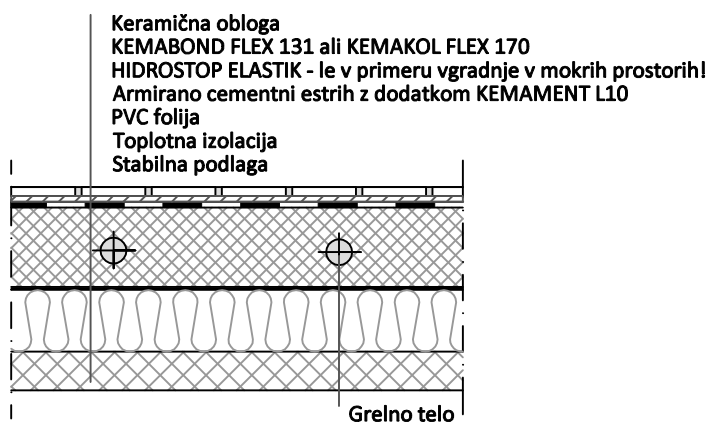

OPOMBA: V PRIMERU VGRADNJE CEVNEGA TALNEGA GRETJA PRIPOROČAMO UPORABO DODATKA V ESTRIHU - KEMAMENT L10!

TEHNIČNI LISTI:

- KEMAKOL FLEX 170 ali KEMABOND FLEX 131
- KEMAMENT L10
- HIDROSTOP ELASTIK
- FM 60 PREMIUM CLASSIC