



MUREXIN

www.murexin.com

Durapid XL 25 mavčna gladilna in izravnalna masa

- impregnacija na **beton** ni potrebna
- nanos 2-40 mm
- omogoča naknadne korekcije
- omogoča zaključno obdelavo stene in stropa v enem dnevu
- brušenje ni potrebno



MUREXIN. To drži.


2 blagovni znamki na enem mestu.

KEMA

MUREXIN

Zaglajevanje brez brušenja – učinkovitost zagotovljena!

Z novimi izravnalnimi masami na osnovi mavca iz Murexina, je mogoče zanesljivo zapolniti najgloblje luknje in raze ter izravnati površino: preprosta reaktivacija z rahlo navlažitvijo – brez dodatnega umešanja materiala in povsem brez brušenja. Morebitne neravnine se zaradi sprijemanja v trenutku zgladijo.

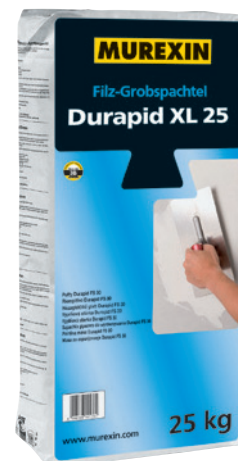

- za izravnavo neravnih površin
- za zaglajevanje suhih apnenocementnih in mavčnih ometov
- za glajenje razpok na betonskih površinah
- za zapolnjevanje razpok sten in stropov

► Lastnosti izdelka

Visokokakovostna izravnalna masa v prahu, brez krčenja, na osnovi mavca, za nanose debeline od 2 do 40 mm. Učinkovita formula omogoča, da lahko površino po 60–70 minutah rahlo navlažimo in jo ponovno zagladimo. Odvisno od debeline sloja, lahko površino nanešene mase ponovno rahlo namočimo in oblikujemo v roku do 16 ur od nanosa. Podlaga mora biti trdna, čista, suha in brez prahu in ostankov opaznega olja. Maso lahko nanesemo tudi neposredno na beton. V sistemu priporočamo globinski premaz LF 14.

► Uporaba

Masa in tanek omet za ročno obdelavo v vseh notranjih prostorih z običajno vlažnostjo zraka, vključno z vlažnimi prostori v gospodinjstvu, npr. kuhinjah in kopalnicah. Za nanašanje mase po vsej površini in brez upadanja v luknje, fuge in raze na vseh običajnih gradbenih površinah (npr. beton, porobeton, za sanacije, omete, mavčne plošče) na stenah in stropih v notranjih prostorih. Izdelek zanesljivo zapolni najgloblje luknje in raze ter je primeren tudi za nanašanje mase po vsej površini z debelinami slojev od 2 do 40 mm. Idealen je za neposredno obdelavo na standardnih podlagah iz betona.

► Tehnični podatki

PORABA:	ca. 0,8 kg/m ² na mm debeline sloja
RAZMERJE MEŠANJA Z VODO:	ca. 0,55 l/kg (= ca. 14 l/25 kg vrečo)
NASIPNA TEŽA:	ca. 1 kg/dm ³
ČAS OBDELAVE:	ca. 25 min.

► Preverjeno skladno s

1B skladno z EN 13963

Pri naših navedbah gre za povprečne vrednosti, ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Na podlagi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave malo razlikujejo brez vpliva na primernost izdelka.

► Dodatne prednosti

Hitro in učinkovito

Z mavčno izravnalno maso za steno **DURAPID XL 25** prihranite čas in energijo. Omogoča nanos do debeline 40 mm ter se enakomerno in hitro suši. Istočasno vam omogoča popravila površine še 8 ur po izvedbi. Z uporabo tega proizvoda se boste izognili nadležnemu brušenju, saj lahko manjše napake izravnate kar s finim glajenjem. Tako lahko površino obdelate v le nekaj korakih in delo zaključite brez prahu. Zaradi visoke paropropustnosti je odličen regulator zračne vlage v prostoru.