


# KEMAPOX C 6500 Aqua

## Detalji vgradnje

Pred uporabo produkta **KEMAPOX C 6500 AQUA** moramo podlago za nanos ustrezno pripraviti. Biti mora čista, suha, stabilna, nosilna in brez cementne skorjice, prahu, olja, mastnih madežev, slabo vezanih delcev in podobnih nečistoč. Produkt lahko nanašamo na beton, estrih, druge cementno vezane podlage, keramične ploščice (lahko predhodno izravnane), kovino (predhodno očiščena), mavčno kartonske obloge (predhodno impregnirane s Kemagrund A). Možen nanos z valjčkom tako na tleh kot na steni, glede na različne namembnosti, možna tudi uporaba s čopičem in kovinsko gladilko (izvedba protidrnsnega sistema).


### Gladek epoksidni premaz

- 1** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m<sup>2</sup>)
- 2** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom (poraba 0,2 kg/m<sup>2</sup>)

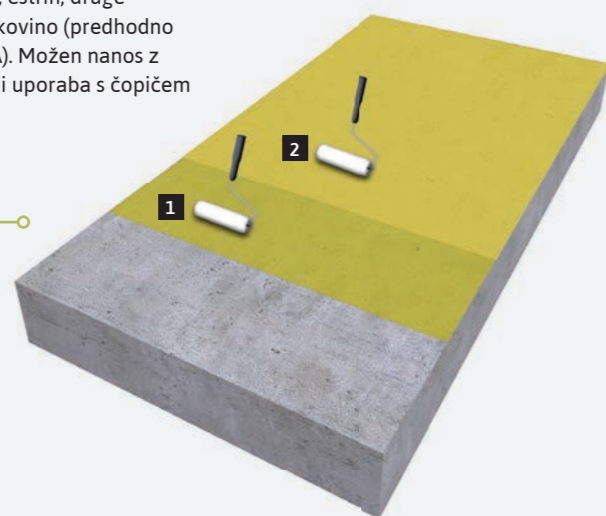


### Hrapav epoksidni premaz

- 1** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m<sup>2</sup>) ter posipom s suhim kremenovim peskom ES 30 ali ES 80 (poraba 1,5 kg/m<sup>2</sup>) na svežo smolo
- 2** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m<sup>2</sup>)

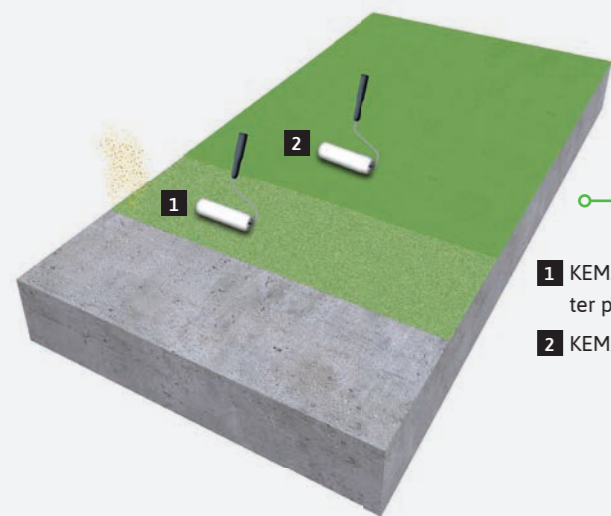

### Epoksidni premaz s čipsom

- 1** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m<sup>2</sup>)
- 2** KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom (poraba 0,2 kg/m<sup>2</sup>) ter posipom z dekorativnimi lističi na svežo smolo
- 3** KEMAPOX V 7500 AQUA M tankoslojni epoksidni lak, 3. nanos z valjčkom (poraba 0,12 kg/m<sup>2</sup>)

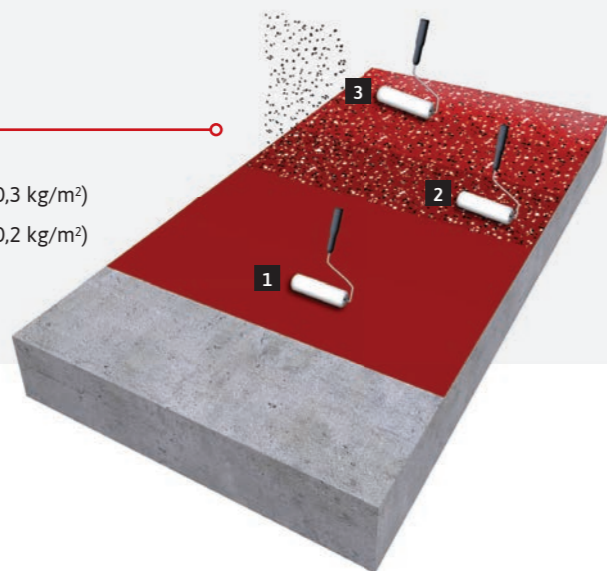

Podrobna navodila za vgradnjo najdete v tehničnem listu na spletni strani [www.kema.si](http://www.kema.si).

### Uporabljeni materiali v detaljih:



KEMAPOX C 6500 AQUA



EPOXY SAND ES 30 ali ES 80



KEMAPOX CHIPS



KEMAPOX V 7500 AQUA M

[www.kema.si](http://www.kema.si)

# KEMAPOX C 6500 Aqua - standardne RAL barve



**RAL BARVNI ODTENKI**  
Poleg prikazanih standardnih RAL barv, lahko KEMAPOX C 6500 AQUA proizvedemo po celotni RAL (K7) barvni karti.



## Tehnični parametri

<b>Pakiranje:</b>	<b>24 kg</b> (20 kg komp. A in 4 kg komp. B) ali <b>6 kg</b> (5 kg komp. A in 1 kg komp. B)
<b>Čas za vgradnjo:</b>	ca. 60 minut
<b>Debelina nanosa:</b>	0,3 - 0,5 mm
<b>Razmerje mešanja:</b>	100:20 (razmerje komponent A:B (utežno))
<b>Čas mešanja:</b>	2-3 minute do popolne homogenizacije
<b>Orodje:</b>	Spiralno mešalo na vrtnem stroju, valjček, tehtnica
<b>Čiščenje orodja:</b>	Z vodo
<b>Čas strjevanja:</b>	ca. 24 ur
<b>Pogoji pri vgradnji:</b>	Temperatura minimalno +10° C in maksimalno +25° C, zračna vlaga maksimalno 80%
<b>Opozorilo:</b>	Ne vgrajujte, ko dežuje ali je megla ali pri direktni sončni pripeki. Ne vgrajujte na mokro podlago. Podlaga je lahko vlažna do 8% vlage. Če podlaga ni popolnoma ravna, je lahko poraba nekoliko višja. Barva v isti niansi se lahko razlikuje, tako si pred pričetkom dobro preračunajte potrebne količine in nabavite produkt z isto šaržno številko.



**KEMA**

Bistvo je očem nevidno:  
Raznovrstnost uporabe za dolgotrajno obstojnost.

Epoksidni barvni premaz.

**OPOZORILO:**  
Dejanski barvni odtenek lahko odstopa od odtenka na barvni karti ali fizičnem vzorcu, zaradi česar priporočamo predhodni preizkus na manjši nevpadljivi površini v danih okoliščinah vgradnje.



[www.kema.si](http://www.kema.si)



[www.kema.si](http://www.kema.si)

## KEMAPOX C 6500 AQUA

- ▶ Dvokomponentni predpremaz in zaključni barvni premaz v enem
- ▶ Na vodni osnovi
- ▶ Povečana odpornost proti obrabi
- ▶ Za uporabo na zunanjih in notranjih površinah
- ▶ Dobra kemijska odpornost
- ▶ Monolitna površina, ki se lahko čisti in vzdržuje
- ▶ Brez hlapnih organskih spojin (VOC)

**080 2886**

SVETOVANJE NA BREZPLAČNI TELEFONSKI ŠTEVILKI

**KEMA d.o.o.**  
Puconci 393, 9201 Puconci  
T: 02 545 95 00  
F: 02 545 95 29  
E: [info@kema.si](mailto:info@kema.si)

**SPREJEM NAROČIL**  
T: 02 545 95 15  
F: 02 545 95 84  
E: [narocila@kema.si](mailto:narocila@kema.si)



# KEMAPOX C 6500 Aqua

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča dolgotrajno in dekorativno zaščito vseh betonskih, cementno vezanih ter ostalih mineralnih podlag, kakor tudi keramičnih ploščic in kovin (predhodno očiščenih).

Z uporabo produkta KEMAPOX C 6500 AQUA lahko spremenite svoje običajne cementne podlage v izredno atraktivne. Epoksidni barvni premaz daje površinam higijenski in čist izgled ter omogoča obstojnost in ohranja videz. Zaradi odpornosti proti obrabi in praskanju je življenjska doba premaza veliko daljša, kot življenjska doba običajnih in cenovno ugodnih premazov. Betonska površina bo ostala trdna in nespremenjena tudi pri večji frekventnosti tako ljudi kot lažjih strojev, hkrati pa je odporna na obremenitve s kemikalijami. Vgradnja je izredno enostavna, čiščenje in vzdrževanje pa preprosto.

Površina, obdelana s produktom KEMAPOX C 6500 AQUA, je satinasto mat, zelo odporna na kemikalije ter neprepustna za tekočine. Edinstvenost produkta zaokrožuje paroprepustnost, kar pomeni, da betonska podlaga, obdelana s KEMAPOX C 6500 AQUA "diha", kljub temu, da je tesno zaprta. Brez bojazni, da bi nam barva odstopila, lahko premažemo tudi cementne podlage, ki so vgrajene brez hidroizolacije. Z dodatkom kremenovega peska je možna priprava nedrsne površine tam, kjer je to potrebno. Po uporabi KEMAPOX C 6500 AQUA je površina enostavna za čiščenje, vodni sistem pa ustvari prijetne pogoje tako med vgradnjo kot pri uporabi in je nenevaren za okolje in zdravje.



ZA CEMENTNE PODLAGE, ZA KOVINO,  
ZA KERAMIČNE PLOŠČICE.



Bistvo je očem nevidno:  
Raznovrstnost uporabe za dolgotrajno obstojnost.

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča:



Barvna tla in stene v garaži, kleti ali delavnici. Odporna na soli, olje in vroče gume. Tudi brez hidroizolacije, lahko svoja tla v garaži zaščitite z epoksidnim barvnim premazom in jim zagotovite dolgo življenjsko dobo.



Odlično zaščito pred poškodbami cementnih tal in sten ter kovinskih površin v mehaničnih in podobnih delavnicah, zaradi vode, olja, čistil ter drugih kemikalij.

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča:




Protiprašno zaščito kmečkih dvorišč, hlevov, mlekarn ter tal v prostorih za shranjevanje delovnih strojev in naprav. V trdnem stanju je površina odporna na organske kisline in kot taka primerna tudi v prostorih za shranjevanje živalske krme in v prostorih obremenjenih z živalskimi fekalijami.



Dekoracijo kopalnic, sanitarij in drugih prostorov z barvanjem keramičnih ploščic, brez predhodnega brušenja. Z dodatkom tixotropnega sredstva se omogoča tudi zapolnjevanje fug. S tem površino popolnoma izravnamo, brez odstranjevanja keramičnih ploščic.

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča:

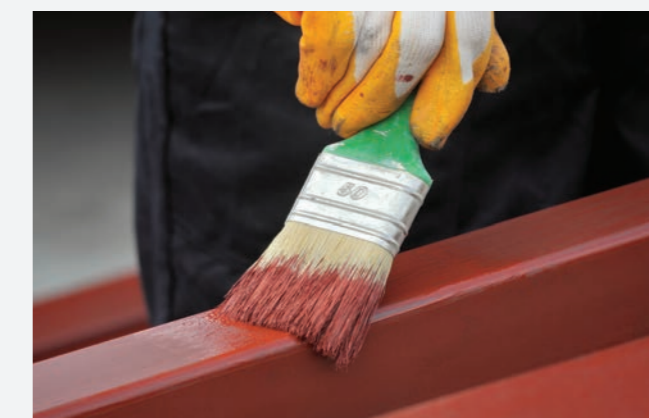

Zaščito številnih kovinskih delov v hišah (podboji, kovinska vrata, ...), delavnicah (kovinski profili, delovni pulti, ...), skladiščih (podporni kovinski stebri, stopnišča,...).



Ustvarjalnost s številnimi barvami na stenah in tleh. Bela barva (RAL 9016) se lahko z barvnimi koncentri obarva v zeleno nianso. S kombinacijo večih barv na manjši površini lahko izdelamo čudovit in edinstven detalj v vaši dnevni sobi, otroški sobi ali predprostoru.



NA VODNI OSNOVI

PITNA VODA

Ostala področja uporabe:

Zaščita betonskih škarp, zaščita in barvanje tal ter sten v skladiščih, laboratorijih, predelovalnih obratih, pisarnah, šolah in vrtcih, lokalih, avtopralnicah, ... Primerna tudi za stene v otroških sobah, kuhinjah in kopalnicah, zaradi posebne formulacije pa je njena namembnost izredno široka.

