

6. KORAK

SIL 60 PREMIUM

Enokomponentna, trajno elastična tesnilna masa z do 20 % trajne razteznosti, izdelana na osnovi silikona. Odporna na UV svetlobo in ostale vremenske vplive, bakterije in glive. Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, za tesnjenje dilatacijskih spojev, stenskih in talnih spojev ter za zapiranje spojev med ploščicami in drugimi materiali, kot so kopalne kadi, prhe, podboji itd. Obstojna pri temperaturah od -40 °C do +180 °C.



PIKTOGRAMI



Primerno za talno gretje



Primerno za velike formate



Za naravni kamen



Kapljični učinek vodoodbojnosti



Maksimalna debelina



Hitro



Odpornost na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli

www.kema.si

MUREXIN
www.murexin.com

5. KORAK

FM 60 PREMIUM

Fleksibilna fugirna masa v prahu, za fugiranje fug širine do 7 mm. Primerna za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik s hrano, odporna na vodo in zmrzal. Za notranjo in zunanjo uporabo. Zagotavlja super gladko površino s "pearl efektom". Masa omogoča enostaven nanos in enakomerno vezavo ob sušenju. Odlikujeta jo nizka absorpcija vode in visoka odpornost na obrabo. Za fugiranje keramičnih oblog, mozaikov, porcelanskih plošč, ... Primerna za uporabo na površinah s talnim gretjem in v vlažnih prostorih, za fugiranje na terasah in balkonih. Uporabna tudi na površinah, ki so močno obremenjene z vodo in umazanijo.



FMY 90

Dvokomponentna, bakteriostatična fugirna masa brez topil, izdelana na osnovi epoksidne smole, za fuge širine od 2 do 10 mm. Temperaturno obstojna, odporna na staranje in kemikalije. Za notranjo uporabo, za fugiranje keramičnih ploščic, plošč in mozaika, na talnih in stenskih površinah. Posebej primerna za površine, ki so izpostavljene močnemu vodnemu pritisku (rezervoarji s pitno vodo), maščobam, kemikalijam, ... Lahko se uporabi kot lepilo in fugirna masa za stekleni mozaik. Za lažje čiščenje uporabite UG 1 (razredčen z vodo 1:10).



4. KORAK

KEMAKOL RAPID 193

Hitrovezno fleksibilno visoko zmogljivo cementno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3-10 mm. Za lepljenje talnih oblog večjega formata, težke talne keramike, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, talnih plošč iz granitogresa ter lepljenje oblog na talno gretje in podlage iz litega asfalta (v notranjih prostorih), za uporabo izključno na talnih površinah.



TRASS LEPILO SFK 85

Izboljšano hitrovezno deformabilno (d_z2,5 mm) sivo lepilo za polaganje različnih stenskih ali talnih oblog, izdelano na osnovi trass cementa, peska in posebnih dodatkov. Omogoča nanose do debeline 20 mm. Primerno za večje obremenitve, notranje in zunanje površine (polaganje že pri +2°C). Namenjeno je polaganju naravnega kamna, keramičnih ploščic, mozaika, lončevin, porcelana, klinker plošč, opeke, plošč večjih formatov, kakor tudi za lahke plošče na armirni mreži, obloge na trdi peni ter za lepljenje Murexin UNITOP armirnih plošč. Lepilo je temperaturno odporno in primerno tudi za uporabo pri talnem gretju in na območjih, ki prihajajo v stik s hrano.



3. KORAK

1 KS TEKOČA FOLIJA

Hitrosušea trajno elastična enokomponentna vodotesna masa, pripravljena za takojšnjo uporabo. Polaganje keramike možno že po ca. 3 urah. Brez topil. Primerna za izdelavo brezhibne izolacije brez stikov pred polaganjem keramičnih oblog. Uporabljamo jo samo v notranjih prostorih, za popolno zatesnitev podlag neposredno pred polaganjem keramičnih oblog na stenah in tleh v kopalnicah, prhah in ostalih prostorih s konstantno visoko zračno vlago. V dveh različnih "varnostnih" barvah, za popolno kontrolo pri nanosu vsakega sloja posebej. Proizvod je skladen s standardom za pripravo podlag EN 14891 in ÖNORM B3407 W1-W4.



2. KORAK

1 KS TEKOČA FOLIJA

Hitrosušea trajno elastična enokomponentna vodotesna masa, pripravljena za takojšnjo uporabo. Polaganje keramike možno že po ca. 3 urah. Brez topil. Primerna za izdelavo brezhibne izolacije brez stikov pred polaganjem keramičnih oblog. Uporabljamo jo samo v notranjih prostorih, za popolno zatesnitev podlag neposredno pred polaganjem keramičnih oblog na stenah in tleh v kopalnicah, prhah in ostalih prostorih s konstantno visoko zračno vlago. V dveh različnih "varnostnih" barvah, za popolno kontrolo pri nanosu vsakega sloja posebej. Proizvod je skladen s standardom za pripravo podlag EN 14891 in ÖNORM B3407 W1-W4.



KEMABAND


Nitril-butadienski (NBR), trajnoelastični, tesnilni dilatacijski trak, na tkanini iz flisa z 2 cm sredinsko razteznostno cono. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP VARIO, HIDROSTOP MEDIUM, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP PENETRAT, HIDROSTOP FW in HIDROSTOP 94 ter MUREXIN tesnilnih mas in folij.



1. KORAK

AM 50

Hitrosušea izravnalna malta, s časom sušenja 1-6 ur, z dodatkom trass cementa. Mogoča debelina nanosa do 50 mm v enem delovnem koraku. Dodan trass cement (vulkanski tuf) izboljša trdnost, omogoča boljšo toplotno izolacijo in zmanjšuje izcvetanje. Izravnalna malta je odporna na vodo in zmrzal. Zaradi posebnih dodatkov doseže visoko trdnost brez krčenja in ima zelo dobre obdelovalne lastnosti. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo, za izravnavo neravnih stenskih in talnih površin pred polaganjem naravnega kamna in keramike. Uporabna v vseh bivalnih prostorih, prhah, na balkonih, terasah, v garažah, bazenih, v vlažnih prostorih in na fasadah.

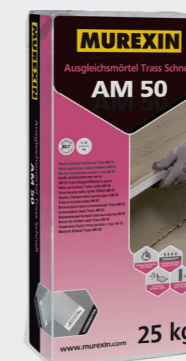

KEMA
MUREXIN
www.murexin.com

Kako do kopalnice v 12 urah?

Murexin. Kema.

Murexin. Kema. To drži.
2 blagovni znamki na enem mestu.

Podjetje Murexin Slovenija, ki združuje blagovni znamki KEMA in MUREXIN predstavlja enega od vodilnih ponudnikov na področju gradbene kemije na slovenskem trgu in utrjuje svojo prepoznavnost v regiji, s poudarkom na kakovosti, specializirani tehnični podpori ter sistemskemu dopolnjevanju medsebojnega proizvodnega portfelja.

Pri Murexinu se ne razlikujemo od drugih samo po svojih izdelkih, pač pa tudi po številnih storitvah s katerimi podpiramo naše partnerje: strokovnem svetovanju, dobavah ali fleksibilnosti pri hitrem odzivu na povpraševanja. Vse to nas motivira, da rastemo in gradimo zgodbo uspešnega podjetja dveh blagovnih znamk, kar se odraža v našem sloganu: To drži.

Kako do kopalnice v 12 urah? Preprosto v 6 korakih.

To drži.



1. KORAK

✓ ura 7:00

Po potrebi izravnava s hitro-sušečo izravnalno malto **TRASS AM 50** (nadaljna obdelava po 1-6h, odvisno od debeline nanosa)



2. KORAK

✓ ura 11:00

Nanos prvega sloja hitrosušeče trajnoelastične tekoče folije **1KS** in vgradnja tesnilnih trakov **KEMABAND** (čas sušenja ca. 1,5h)



3. KORAK

✓ ura 12.30

Nanos drugega sloja hitrosušeče trajnoelastične tekoče folije **1KS** (čas sušenja ca. 1,5h)



4. KORAK

✓ ura 14.00

Polaganje keramičnih ploščic s hitroveznim lepilom **KEMAKOL RAPID 193** (ali **TRASS LEPILO SFK 85**) (čas sušenja 3-4h, odvisno od debeline nanosa)



5. KORAK

✓ ura 18.00

Končno fugiranje s cementno fugirno maso **FM 60 PREMIUM** ali epoksidno fugirno maso **FMY 90**



6. KORAK

✓ ura 19.00

Tesnenje gibljivih stikov in dilatacij s sanitarnim silikonom **SIL 60 PREMIUM** in vstavljanjem dilatacijske vrvice

KEMA

MUREXIN

www.murexin.com

2 blagovni znamki na enem mestu.

MUREXIN d.o.o.

Puconci 393, 9201 Puconci

T: 02 545 95 00, F: 02 545 95 29

E: info@murexin.si

