


9. IZVEDBA KLINKER KERAMIČNE OBLOGE NA IZVEDEN CEMENTNI OMET IN HIDROIZOLACIJO

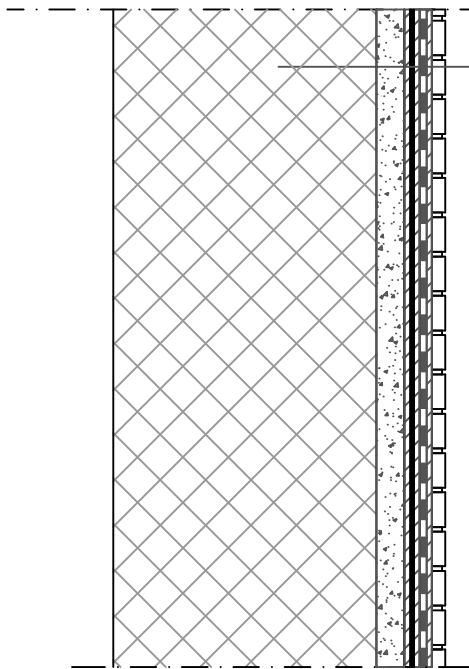

KEMAFOB AQUA
FM 60 PREMIUM
Klinker zaključna obloga (d = 8 cm)
SFK 85
HIDROSTOP VARIO
KEMATERM 230 - 2 sloj (po potrebi se doda še 3!)
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 - 1 sloj
KEMAMIX G - v debelini 2 cm
AB stena

OPOMBA: OBVEZNO JE POTREBNO IZVESTI DILATACIJE!

TEHNIČNI LISTI:

- SFK 85
- HIDROSTOP VARIO
- KEMAMIX G
- KEMAFOB AQUA
- ENERGY TEXTILE
- KEMATERM 230
- FM 60 PREMIUM CLASSIC
- X - BOND MS - D81

