


## 21. PRIKAZ SANACIJE VDORA VODE SKOZI TALNO PLOŠČO

*KEMASAN 550 SANIRNI OMET se uporabi v vseh prostorih 1 ali 2 nadstropja, kjer so zidovi navlaženi zaradi zamakanja strehe!*

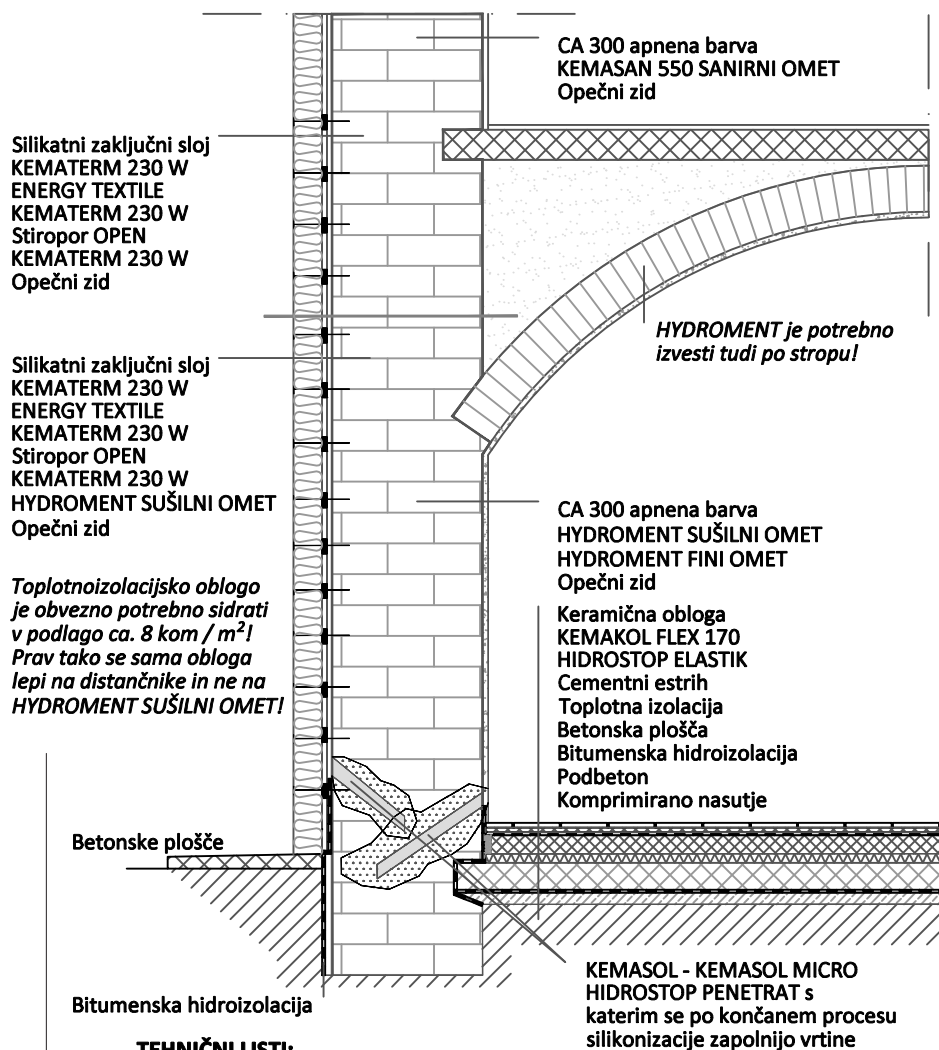

### TEHNIČNI LISTI:

- HYDROMENT SUŠILNI OMET
- KEMATERM 230 W
- KEMASOL - KEMASOL MICRO
- HIDROSTOP PENETRAT
- ENERGY TEXTILE STEKLENA MREŽICA
- CA 300 APNENA BARVA
- KEMASAN 550
- HIDROSTOP ELASTIK
- KEMAKOL FLEX 170